Katalog Nr. R 50

Mentor

BAUELEMENTE

für

Rundfunk

und

Elektrotechnik

bestens erprobt und bewährt

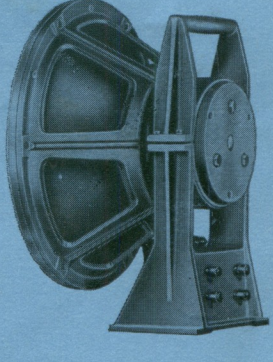

ING. DR. PAUL MOZAR

FABRIK FÜR ELEKTROTECHNIK UND FEINMECHANIK

DÜSSELDORF

Rosmarinstraße 12 - 28

Ruf 61663/61881/62338

Telegrammadresse: Mentorwerk Düsseldorf

VORWORT

zum vorliegenden Katalog Nr. R 50

Meinen verehrten Kunden übergebe ich hiermit als Einkaufsunterlage meinen neuen umfassenden Katalog.

Er wurde wiederum um eine ganze Reihe von Konstruktionen erweitert, die in altbekannter Qualität in das Fertigungsprogramm mit aufgenommen worden sind.

Auch für die Zukunft gilt mein Grundsatz:

„Nur das beste für den Radiobau"

In einem Anhang dieses Katalogs wird Ihnen ein Überblick über die von mir hergestellten Geräte gegeben. Im Bedarfsfall stehen hierfür Sonderprospekte auf Anforderung zur Verfügung.

MENTORWERK

Ing. Dr. Paul Mozar

FABRIK FÜR ELEKTROTECHNIK UND FEINMECHANIK

DÜSSELDORF

LAUTSPRECHER



Freischwinger-Chassis
- Mentor FM 205 -

in solider, klanglich guter Ausführung, geeignet für Einkreis-Geräte

Korbdurchmesser	205 mm
Durchmesser des Schallwandausschnitts	160 mm
Membrandurchmesser	180 mm
Einbautiefe	90 mm
Gewicht	0,4 kg
Belastung	1,5 Watt
Anpassungs-Impedanz	ca. 1250 Ω

Bestell-Nr. 5001



Permanentdynamisches-Chassis
- Mentor PM 95 -
- Mentor PM 130 -

in sehr guter Qualität und Wiedergabe für gute Kleinempfänger

Ausführung:

PM 95 mit NT 1 - Magnet PM 130 mit NT 1 - Magnet PM 130 mit NT 2 - Magnet	A	B	C
Korbdurchmesser	95 mm	130 mm	130 mm
Durchmesser des Schallwandausschnitts	ca. 83 mm	115 mm	115 mm
Membrandurchmesser	ca. 92 mm	125 mm	125 mm
Einbautiefe mit Trafo	ca. 53 mm	80 mm	80 mm
Gewicht ohne Trafo	ca. 250 g	450 g	650 g
Schwingspulen-Impedanz	3,8 Ω	3,8 Ω	3,8 Ω
Belastung	1,5 Watt	1,5 Watt	2,5 Watt

Übertrager-Gewicht	350 g
Übertrager-Kernquerschnitt	3,6 cm^2
Anpassungs-Impedanz	7000/4500 Ω

Bestell-Nr. 5002 A PM 95
5002 B PM 130 mit NT 1-Magnet
5002 C PM 130 mit NT 2-Magnet

LAUTSPRECHER



Permanentdynamisches-Chassis
- Mentor PM 180 -

in gleicher vorzüglicher Qualität für Mittelklassengeräte

Korbdurchmesser	180 mm
Durchmesser des Schallwandausschnitts	155 mm
Membrandurchmesser	170 mm
Magnettype	NT 2
Einbautiefe mit Trafo	90 mm
Gewicht ohne Trafo	650 g
Schwingspulen-Impedanz	3,8 Ω
Belastung	3 Watt
Übertrager-Gewicht	350 g
Übertrager-Kernquerschnitt	3,6 cm^2
Anpassungs-Impedanz	7000/4500 Ω

Bestell-Nr. 5003



Permanentdynamisches-Chassis
- Mentor PM 215 -

erstklassige Qualität für hohe Ansprüche zum Einbau in mittlere und große Qualitätsgeräte

A — mit normalen Ringspaltmagnet NT 3 oder
B — mit Alnico-Hochleistungsmagnet NT 3

Korbdurchmesser	215 mm
Durchmesser des Schallwandausschnitts	195 mm
Membrandurchmesser	210 mm
Einbautiefe	100 mm
Gewicht ohne Trafo	1,3 kg
Schwingspulen-Impedanz	3,8 Ω
Belastung	5 Watt
Übertrager-Gewicht	430 g
Übertrager-Kernquerschnitt	4 cm^2
Anpassungs-Impedanz	7000/4500 Ω

Bestell-Nr. 5004 A mit normalen Ringspaltmagnet
5004 B mit Alnico-Hochleistungsmagnet



Permanentdynamischer Chassis
- Mentor PM 245 -

wie PM 215 jedoch

A - mit höherem Wirkungsgrad durch größeren Korb- und Nawimembrane (NT 3)

B - mit neuem Alnico-Magnet (NT 4)

C - mit Alnico-Hochleistungsmagnet (NT 4)

Geeignet für Großsuper und Übertragungsanlagen.

	A | B | C
Korbdurchmesser	245 mm
Durchmesser des Schallwandausschnitts	220 mm
Membrandurchmesser	211 mm
Einbautiefe	125 mm
Gewicht o. Tr.	1,5 kg | 1,8 kg | 2,2 kg
Schwingspulen Impedanz	3,8 Ω
Belastung	5 Watt | 6 Watt | 8 Watt
Übertrager-Gewicht	430 g
Übertrager-Kernquerschnitt	4 cm
Anpassungs-Impedanz	7000/4500 Ω

Bestell-Nr. 5005 A (NT 3)

Bestell-Nr. 5005 B (NT 4 Alnico)

Bestell-Nr. 5005 C (NT 4 Alnico-Hochleistungsmagnet)

Ausführung PM 245 H in den gleichen Dimensionen wie 5005 A, jedoch mit besonders fester Aufhängung als Hochtonlautsprecher. Zu verwenden in Übertragungs-Anlagen oder als reiner Sprachlautsprecher.

Belastung 6 Watt

sonst wie oben

Bestell-Nr. 5005 H



Permanentdynamisches Großlautsprecher-Chassis
- Mentor PM 300 -

Ausführung A - mit normalem Ringform-Magnet
für Großübertragungsanlagen, Kino-Anlagen u. dergl.
Ausführung B - mit Alnico-Hochleistungsmagnet
wie vorstehend, jedoch mit einer wesentl. größeren Leistung

	A normaler Ringform-Magnet	B Alnico-Hochleistungsmagn.
Korbdurchmesser	300 mm	300 mm
Durchmesser des Schallwandausschnitts	260 mm	260 mm
Membrandurchmesser	290 mm	290 mm
Einbautiefe	165 mm	185 mm
Gewicht ohne Trafo	3,8 kg	4,0 kg
Schwingspulen Impedanz	9,5/15,5/35 Ω	
Normale Belastbarkeit	12,5 Watt	15 Watt
Maximale Belastbarkeit	20 Watt	25 Watt
Übertrager-Gewicht	1,5 kg	
Übertrager-Kernquerschnitt	10,5 cm^2	
Anpassungs-Impedanz	1600/400 Ω	

Bestell-Nr. 5006 A mit normalem Ringform-Magnet
5006 B mit Alnico-Hochleistungsmagnet

Permanentdynamisches Kleinstlautsprecher-Chassis
- Mentor PM 60 -

für Zwerg- und Taschengeräte, auch für Mikrofon besonders geeignet.

Korbdurchmesser	60 mm
Durchmesser des Schallwandausschnitts	43 mm
Einbautiefe	34 mm
Magnettype	NT 0
Gewicht ohne Trafo	ca. 85 g
Schwingspulen-Impedanz	5 Ω
Belastbarkeit	0,5 Watt
Übertrager-Gewicht	ca. 70 g
Übertrager-Kernquerschnitt	ca. 0,5 cm^2
Anpassungs-Impedanz	auf Wunsch

Bestell-Nr. 5001 Piccolo

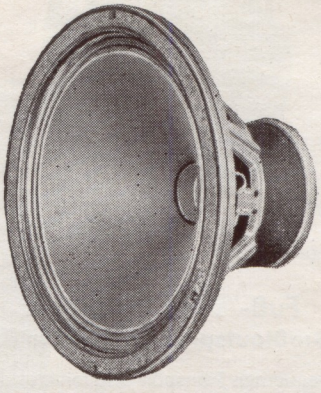

Permanentdynamisches Großlautsprecher-Chassis

- Mentor PM 410 -

Ausführung A - mit normalem Ringform-Magnet
für Großübertragungsanlagen, Kino-Anlagen u. dergl.

Ausführung B - mit Alnico-Hochleistungsmagnet
wie vorstehend, jedoch mit einer wesentl. größeren Leistung

	A mit normal. Ringform-Magnet	B mit Alnico Hochleistungs-Magn.
Korbdurchmesser	405 mm	405 mm
Durchmesser des Schallwandausschnitts	350 mm	350 mm
Membrandurchmesser	400 mm	400 mm
Einbautiefe	230 mm	270 mm
Gewicht ohne Trafo	14 kg	15,5 kg
Schwingspulen-Impedanz	10 Ω	10 Ω
Normale Belastbarkeit	25 Watt	25 Watt
Maximale Belastbarkeit	30 Watt	40 Watt

Übertrags-Gewicht	3 kg
Übertrager-Kernquerschnitt	18 cm^2
Anpassungs-Impedanz	800/200 Ω

Bestell-Nr. 5007 A mit normalen Ringform-Magnet
5007 B mit Alnico-Hochleistungsmagnet

Bei den Großlautsprechern 5006 und 5007 liefere ich die Übertrager mit jeder gewünschten Anpassungs-Impedanz

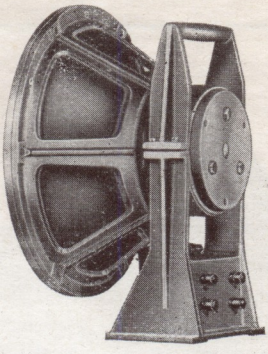

Fuß- und Tragegriff
zum Großlautsprecher Mentor PM 410

ermöglicht bequemen Transport und leichtes aufstellen bei Großveranstaltungen auf Plätzen und in Hallen.

Bestell-Nr. 5008

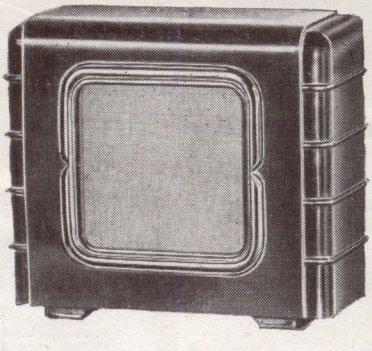

Zweitlautsprecher
Mentor GM 180 und GM 215

Abmessungen	Länge 365 mm
	Höhe 325 mm
	Tiefe 150 mm

Dieser Zweitlautsprecher besteht aus einem vornehm aussehenden Preßstoff-Gehäuse, ist dunkelbraun und besitzt sehr gute Klangeigenschaften, gut geeignet als Zweitlautsprecher für Rundfunkgeräte in Wohnküchen und Lokalen.

Bestell-Nr. 5010 mit eingebautem Lautsprecher-Chassis Mentor PM 180 - Gewicht ca. 2,5 kg

Bestell-Nr. 5011 mit eingebautem Lautsprecher-Chassis Mentor PM 215 - Gewicht ca. 3,2 kg

---

Mentor-Stecktransformator
vielseitig verwendbar

Primär	220 Volt
Sekundär	2,5 Volt
	3,5 Volt
	6,0 Volt
	0,3 Ampere

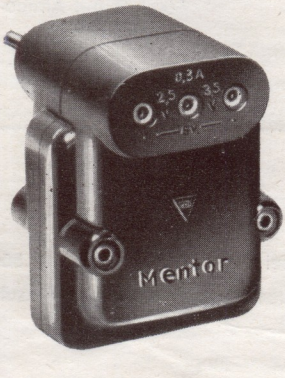

Bestell-Nr. 5009

Gewicht 115 g

Mentor-Flutlichtskala

Eine sehr beliebte Flutlichtskala in vertikaler Form. Für Kurz-, Mittel- und Langwellen eingerichtet. Hier handelt es sich um eine Präzisions-Skala für höhere Ansprüche. Lieferung erfolgt ohne Lämpchen, jed. mit Lampenfassung.

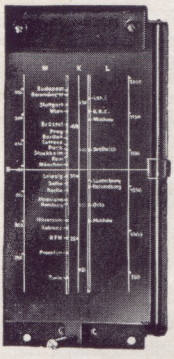

Abmessungen:

Skala	90 x 170 mm
Ges.-Größe	100 x 215 mm
Gewicht	360 g

Bestell-Nr. 5012

Mentor-Großflächenskala
für Flutlichtbeleuchtung mit Chassis

Eine Skala für besonders hohe Ansprüche in erstkl. Konstruktion. Kurz-, Mittel- u. Langwellen sind berücksichtigt. Für die Flutlichtbeleuchtung sind 2 Lämpchen vorgesehen.

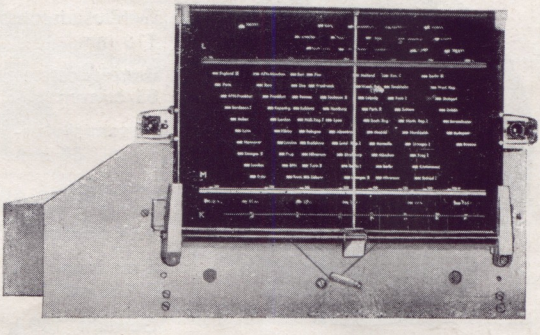

Abmessungen:

Skala	245 x 160 mm
Grundplatte	350 x 125 mm
Chassis	350 x 170 x 70 mm
Gewicht	1500 g

Bestell-Nr. 5013

Mentor-Langflächenskala
für Flutlichtbeleuchtung mit Chassis

Eine Konstruktion von gleich hoher Qualität wie die Mentor-Großflächenskala Best.-Nr. 5012. Für die seitlichen Knöpfe sind drei verschiedene Stellungen bzw. Abstände vorgesehen, die je nach Wunsch verstellt werden können. Sonstige Ausführung wie die Großflächenskala B.-Nr. 5013

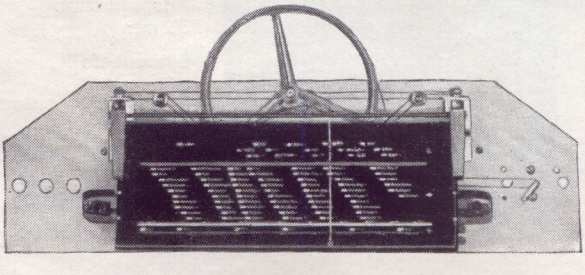

Abmessungen:

Skala	85 x 245 mm
Grundplatte	420 x 125 mm
Chassis	350 x 170 x 70 mm
Gewicht	1300 g

Bestell-Nr. 5014

Mentor-Fein-Grob-Einstellskala

Übersetzung 1 : 6

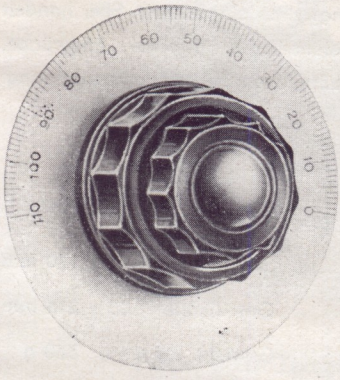

Abmessungen:

Skalen-durchmesser 90 mm

Knopf-durchmesser 53/35 mm

Gesamt-skalenhöhe 38 mm

Einteilung 0-100 auf 180°

Gewicht 95 g

Der Mechanismus ist in einem formschönen Knopf unsichtbar eingebaut. Die Grobeinstellung erfolgt durch den großen, die Feineinstellung durch den kleinen Knopf. Die Montage ist einfach u. kann ohne jede Schwierigkeiten vorgenommen werden.

Bestell-Nr. 5015

Mentor-Fein-Grob-Eintellskala

in geschlossenem Bakelitgehäuse

Übersetzung 1 : 6

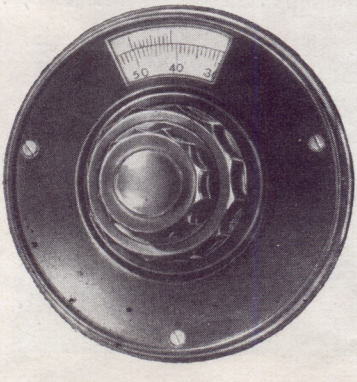

Abmessungen:

Gehäusedurchm. 116 mm

Knopfdurchm. 53/35 mm

Gesamtskalen-höhe 38 mm

Größe des Fensterausschnitts 40 x 15 mm

Einteilung 0-100 auf 180°

Gewicht 180 g

Die Präzisionsskala ist für Spezialzwecke, z. B. für Meßgeräte u. Kurzwellengeräte entwickelt worden. Die Skalenscheibe ist in einem schön aussehenden Bakelitgehäuse staubdicht untergebracht. Genaueste Ablesung oder Einstellung ist durch einen eingebauten Nonius leicht möglich.

Bestell-Nr. 5016

Mentor-Fein-Einstellskala

Übersetzung 1 : 6

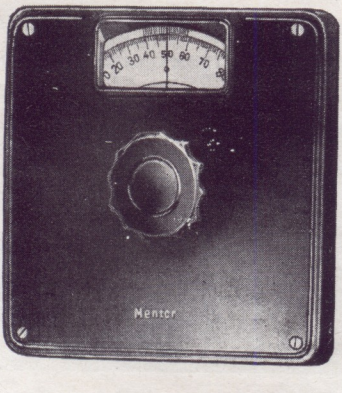

Abmessungen:

Größe d. Gehäus. 120 x 120 mm

Knopfdurchm. 35 mm

Einbautiefe 37 mm

Größe des Fensterausschnitts 45 x 20 mm

Einteilung 0-180°

Gewicht 235 g

Eine Präzisionsskala für besonders hohe Ansprüche. Bei dieser Skala ist es möglich, die Schutzkappe abzunehmen und besonders wichtige Stellungen auf der Skala zu markieren. Ein Nonius ist ebenfalls eingebaut, sodaß präziseste Einstellung möglich wird.

Bestell-Nr. 5017

Mentor-Fein-Grob-Einstellknopf

Übersetzung 1 : 6

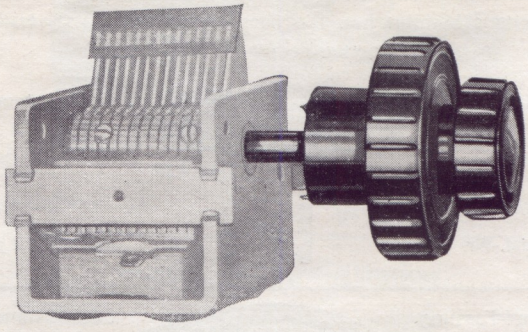

Durchmesser 43/27 mm Gesamthöhe 40 mm Gew. 35 g

Kann nachträglich wie jeder normale Knopf montiert werden. Der Mechanismus ist unsichtbar eingebaut und bewirkt eine leichte und genaue Einstellung. Besonders für Kurzwellen hervorragend bewährt. Der große Knopf ist für Grob-, der kleine Knopf für Feineinstellung bestimmt.

Bestell-Nr. 5018

Mentor-Fein-Grob-Einstelltrieb

Übersetzung 1 : 6



Abmessungen

Lochabstand 33 mm
Gesamtlänge 38 mm
Gewicht 50 g

Eine bewährte Konstruktion, für jede Feineinstellung geeignet. Kann auf Wunsch in verschiedenen Längen geliefert werden.

Bestell-Nr. 5019

Mentor-Fein-Grob-Einstelltrieb

Übersetzung 1 : 6



Abmessungen

Lochabstand 26 mm
Gesamtlänge 88 mm
Gewicht 80 g

Eine bewährte Konstruktion, kann auf Wunsch in verschiedenen Längen geliefert werden.

Bestell-Nr. 5020

Mentor-Fein-Grob-Einstelltrieb

für hohe Übersetzung 1 : 36

Eine Neukonstruktion in präzisester Ausführung

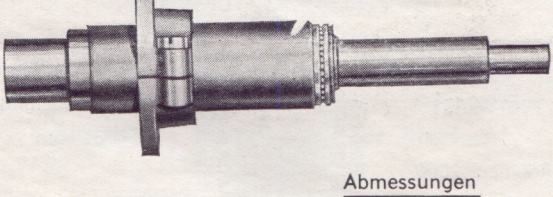

Abmessungen

Lochabstand 26 mm
Gesamtlänge 88 mm
Gewicht 100 g

Bestell-Nr. 5021

Mentor-Röhrenfassungen

Auf die Fertigung meiner Röhrenfassungen wird besondere Sorgfalt gelegt. Die Federn werden aus bestem Federbronzematerial gefertigt, das sich bei Dauerbeanspruchung bestens bewährt hat. Die Fassungen werden mit versilberten Federn geliefert.

Europa-Fassung
5 polig



Lochabstand 45 mm

Best.-Nr. 5022

Gewicht 12 g

Topf-Fassung (A. Röhren)
8 polig



Lochabstand 45 mm

Best.-Nr. 5023

Gewicht 12 g

Fassung für Metallröhren
8 polig



Lochabstand 45 mm

Best.-Nr. 5024

Gewicht 9 g

Fassung für U-Röhren
8 polig



Lochabstand 38 mm

Best.-Nr. 5025

Gewicht 9 g

Fassung für amerik. Oktalröhren, 8 polig Normalausfhr.



Lochabstand 38 mm

Best.-Nr. 5026

Gewicht 9 g

Fassung für amerik. Oktalröhren, 8 polig Spezialausfhr.



Mit Dreipunkt-Kontaktfedern
Lochabstand 38 mm

Bes .-Nr. 5027

Gewicht 12 g

Fassung für Rimlock-Röhr.
8 polig

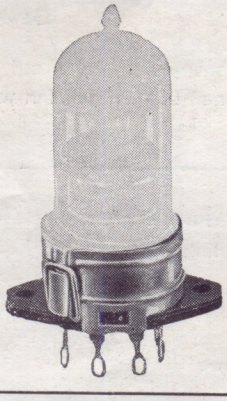

Lochabstand 28,5 mm

Best.-Nr. 5028

Gewicht 5 g

Fassung für R V 12 P 2000
8 polig



Lochabstand 36 mm

Best.-Nr. 5029

Gewicht 25 g

Mentor-Zwischenstecker

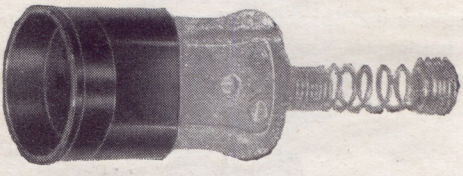

ermöglicht eine Kupplung eines Gerätesteckers auf normalen Netzstecker

Bestell-Nr. 5030 Gewicht 20 g pro Stück

Mentor-Abzweigstecker



Bei Verwendung dieses Steckers erübrigt sich die Benutzung des üblichen T-Steckers. Der Mentor-Abzweigstecker ermöglicht den Anschluß zweier oder mehrerer Lampen.

Bestell-Nr. 5031 Gewicht 30 g pro Stück

Mentor-Netzstecker



Ein formschöner Stecker, bei dem die Anschlußschnur seitlich zugeführt wird

Bestell-Nr. 5032 Gewicht 20 g pro Stück

Mentor-Bananenstecker

schwarz und rot

Ein Präzisionsstecker, der sicheren Kontakt garantiert

Bestell-Nr. 5033 Länge 51 mm Gewicht 5 g pro Stück

Einpolige Kupplung für Stecker

schwarz und rot

Bestell-Nr. 5034 Länge 40 mm Gewicht 5 g pro Stück

Einpolige Kupplung für Stecker

schwarz und rot



mit einem Abzweig

Bestell-Nr. 5035 Länge 40 mm Gewicht 5 g pro Stück

Einpolige Kupplung für Stecker

schwarz und rot

mit drei Abzweigen

Bestell-Nr. 5036 Länge 60 mm Gewicht 7,5 g pro Stück

Mentor-Knöpfe

in normaler und Spezialausführung. Besondere Wünsche nach bestimmten Formen können berücksichtigt werden, da der Formenbau im eigenen Betrieb durchgeführt wird.



Spezialknopf für Meßgeräte etc. Die untere Platte mit weißem Zeiger kann beliebig eingestellt werden.

Bestell-Nr. 5037 A Knopf ∅ 30 mm Platte ∅ 40 mm **Gewicht 20 g**
Bestell-Nr. 5037 B Knopf ∅ 40 mm Platte ∅ 40 mm **Gewicht 30 g**
Bestell-Nr. 5038 Knopf ∅ 46 mm Platte ∅ 65 mm **Gewicht 60 g**

Diese Knöpfe können auch ohne Zeigerscheibe, also nur der Knopf geliefert werden

---



Bestell-Nr. 5039 Zeigerknopf 42 mm lang Gewicht 18 g



Bestell-Nr. 5040 Zeigerknopf 32 mm lang Gewicht 10 g



Bestell-Nr. 5041 Zeigerknopf 38 mm lang Gewicht 10 g

Bestell-Nr. 5042 Knopf schwarz 30 mm ∅
Bestell-Nr. 5043 Knopf elfenbein 30 mm ∅
Gewicht 10 g

Bestell-Nr. 5044 Knopf schwarz 40 mm ∅
Bestell-Nr. 5045 Knopf elfenbein 40 mm ∅
Gewicht 15 g



Bestell-Nr. 5046 Doppelknopf schwarz, bestehend aus den Knöpfen Bestell-Nr. 5042 und 5044

Bestell-Nr. 5047 Doppelknopf elfenbein, bestehend aus den Knöpfen Bestell-Nr. 5043 und 5045

Gewicht 25 g

Bestell-Nr. 5048 Knopf 35 mm ⌀ Gewicht 15 g

Bestell-Nr. 5049 Knopf 53 mm ⌀ Gewicht 25 g



Doppelknopf
bestehend aus den Knöpfen Bestell-Nr. 5048 und 5049

Bestell-Nr. 5050 Gewicht 40 g



Bestell-Nr. 5051 Knopf 27 mm ⌀ Gewicht 5 g

Bestell-Nr. 5052 Knopf 43 mm ⌀ Gewicht 20 g



Doppelknopf
bestehend aus den Knöpfen Bestell-Nr. 5051 und 5052

Bestell-Nr. 5053 Gewicht 25 g



Mentor-Antennenklemme

Man muß für eine Antennenklemme, um kein Element zu bilden, das gleiche Material wie bei der Antennen-Litze, z. B. Aluminium oder Bronze benutzen. Die Mentor-Antennenklemme besteht aus neutralem Material und kann für j e d e Art von Litze gebraucht werden.

Bestell-Nr. 5054 Gewicht 5 g



Mentor-Blitzschutz I

in präziser Ausführung, mit Fein- und Grobfunkenstrecke

Bestell-Nr. 5055 Gewicht 145 g



Mentor-Blitzschutz II

in einfacher Ausführung, mit Grobfunkenstrecke

Bestell-Nr. 5056 Gewicht 80 g

Mentor-Erdklemme

aus massivem verzinktem Eisen, schwere Ausführung, ermöglicht eine einwandfreie Erdung

Bestell-Nr. 5057 Gewicht 25 g



Mentor Fensterdurchführung

Bestell-Nr. 5058	Länge 100 mm	Gewicht 17 g
Bestell-Nr. 5059	Länge 120 mm	Gewicht 20 g
Bestell-Nr. 5060	Länge 150 mm	Gewicht 25 g
Bestell-Nr. 5061	Länge 200 mm	Gewicht 30 g
Bestell-Nr. 5062	Länge 250 mm	Gewicht 35 g

Mentor-Hochfrequenzkabel (verlustarm)

6 mm Außendurchmesser, mit Calitarmierung

Bestell-Nr. 5063 Länge 150 mm Gewicht 8 g
Bestell-Nr. 5064 Länge 175 mm Gewicht 10 g
(Andere Längen auf Wunsch)

Mentor-Hochfrequenzkabel (verlustarm)

Ausführung wie oben, jedoch mit Hexoden-Klemme

Bestell-Nr. 5065 Länge 175 mm Gewicht 12 g
(Andere Längen auf Wunsch)



Mentor-Hochfrequenzkabel (verlustarm)

Ausführung wie oben, in Längen von $^1/_2$ und 1 Meter, Damit man das Kabel in beliebige Längen zerteilen kann, werden 6 bzw. 12 Endteile mitgeliefert.

Bestell-Nr. 5066 Länge 500 mm Gewicht 30 g
Bestell-Nr. 5067 Länge 1000 mm Gewicht 55 g

Mentor-Abschirmkappen

werden in den nachstehenden 3 Ausführungen mit und ohne Hochfrequenzkabel geliefert. Standardlänge der Kabel 150 mm. Auf Wunsch können die Abschirmkappen auch mit Abschirmkabel beliebiger Länge geliefert werden.

VE-Abschirmkappen ∅
unterer Rand 46 mm
Höhe der Abschirmk. 28 mm

Bestell-Nr. 5068 ohne Kabel Gewicht 5 g
Bestell-Nr. 5069 mit 150 mm Kabel Gewicht 15 g

SK-Abschirmkappen ∅
unterer Rand 34 mm
Höhe der Abschirmk. 28 mm

Bestell-Nr. 5070 ohne Kabel Gewicht 5 g
Bestell-Nr. 5071 mit 150 mm Kabel Gewicht 15 g

SG-Abschirmkappen ∅
unterer Rand 40 mm
Höhe der Abschirmk. 27 mm

Bestell-Nr. 5072 ohne Kabel Gewicht 5 g
Bestell-Nr. 5073 mit 150 mm Kabel Gewicht 15 g

Gitterkombination

Ein Blockkondensator von 100 pF. und 2 M-Ohm für Gittergleichrichtung bestimmt.

Zum Einbau in alle Abschirmkappentypen geeignet.

Bestell-Nr. 5073 G



Mentor-Anschlußleisten aus H. P.

mit 2 Buchsen 4 mm ∅, Lochabstand 19 mm, Plattengröße 22 x 40 mm. sehr solide Ausführung, nicht mit der üblichen Handelsware zu vergleichen.

Bestell-Nr. 5074 Gewicht 5 g



Mentor-Anschlußleiste aus Bakelit

Kann mit einer Schraube auf der oberen oder unteren Seite der Platte bzw. des Chassis befestigt werden.
2 Buchsen 4 mm ∅, Buchsenabstand 19 mm

Bestell-Nr. 5075 Gewicht 8 g



Mentor-Anschlußleiste aus Bakelit

mit 3 Buchsen 4 mm ∅, Buchsenabstand 15 bzw. 25 mm

Bestell-Nr. 5076 Gewicht 12 g

Mentor-Metall-Krokodilklemme

für Steckeranschluß

Nicht zu vergleichen mit den üblichen im Handel befindlichen Klemmen. Durch ihre Konstruktion ermöglicht die Mentor-Krokodilklemme das Klemmen von ganz dünnen, haarstarken Drähten.

Bestell-Nr. 5077 Gewicht 5 g

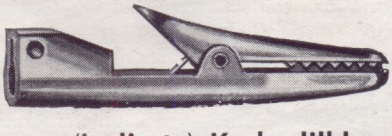

Mentor (isolierte) Krokodilklemme

in 2 Farben lieferbar

Diese Krokodilklemme ist allseitig isoliert, ermöglicht ohne jede Gefahr das Arbeiten mit hohen Spannungen, sodaß sie von jedem Laboranten geschätzt wird.

Bestell-Nr. 5078 Gewicht 5 g

Mentor-Abdeckplatte

für Antennenmaste aus Holz-, Bambus- oder Metallrohr. Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.

Bestell-Nr. 5079 Gewicht 18 g

Mentor-Universal-Kabelschuh

besonders für Laboratorien geeignet, wird von jedem Laboranten gern gebraucht.
Auch in gestreckter Ausführung lieferbar.

Bestell-Nr. 5080 Gewicht 2 g



Mentor-Hexodenklemme

Bestell-Nr. 5081 für deutsche Röhren
Gewicht % 75 g
Bestell-Nr. 5082 für amerikan. Röhren, Gewicht % 25 g



Mentor-Kabel-Halteöse

für 6 mm Kabeldurchmesser vorgesehen
Bestell-Nr. 5083 Gewicht % 75 g



Mentor-Achsverlängerungen

6 mm ∅

Bestell-Nr. 5084	Länge 60 mm	Gewicht 5 g
Bestell-Nr. 5085	Länge 80 mm	Gewicht 6,5 g
Bestell-Nr. 5086	Länge 100 mm	Gewicht 8,5 g
Bestell-Nr. 5087	Länge 120 mm	Gewicht 10 g

(Auf Wunsch kann jede Länge geliefert werden)

Mentor-Montagewinkel

30×30 mm
Gewicht 3 g
Best.-Nr. 5088

53×53 mm
Gewicht 9 g
Best.-Nr. 5089



20×120 mm
Gewicht 20 g
Best.-Nr. 5090

Mentor-Kupplungsmuffen

für 6 mm Achsen,
mit 2 Madenschrauben
zu befestigen.
Gewicht 10 g
Bestell-Nr. 5091

sehr praktisch,
nur mit einer Schraube
zu befestigen.
Gewicht 5 g
Bestell-Nr. 5092

Mentor-Flexible-Kupplung



Eine neue, nach allen Seiten bewegliche Kupplung, die auch die Verbindung von erheblich aus der Mittellinie liegenden Achsen ermöglicht.

Bestell-Nr. 5093 Gewicht 20 g

Mentor-
Fünfpolige Kupplungen

für Gummikabelanschluß

Diese Kupplungen haben sich hunderttausendfach glänzend bewährt und können auch für stärkere Belastung Verwendung finden.



Kupplungsstecker gerade, 5polig

Bestell-Nr. 5094 Gewicht 165 g

Kupplungsbuchse gerade, 5polig

Bestell-Nr. 5095 Gewicht 145 g



Kupplungsstecker winklig, 5polig

Bestell-Nr. 5096 Gewicht 140 g

Kupplungsbuchse winklig, 5polig

Bestell-Nr. 5097 Gewicht 150 g



Einbau-Stecker-Kupplung

5 polig

Bestell-Nr. 5098 Gewicht 95 g



Einbau-Buchsen-Kupplung

5 polig

Bestell-Nr. 5099 Gewicht 140 g

Mentor-Verlustarmer-Stecker

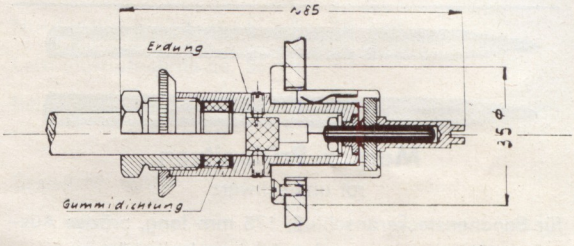

ein hochwertiger, voll verlustarmer Stecker mit Buchse besonders geeignet fü Ultrakurz u. als Photozellenkupplg·

Bestell-Nr. 50111 Gewicht g

Mentor-Einbau-Kippschalter
(Ausschalter)

1 polig



Wird auf Wunsch mit Metallknebel oder Isolierknebel geliefert.

Bestell-Nr. 50100 Gewicht 12 g

Mentor-Einbau-Tastschalter

2 polig



1 Ruhestrom
1 Arbeitsstrom-kontakt

Bestell-Nr. 50101 Gewicht 20 g



Mentor-Anschlußklemme

rot und schwarz

solide schwere Ausführung, mit seitlichem Loch und Steckerloch

Demnächst auch mit Isolierbuchse

Bestell-Nr. 50102 Gewicht 10 g



Mentor-Telefonbuchsen mit Lötansatz

Bestell-Nr. 50103 Gewicht 3 g



Mentor-Telefonbuchsen mit Lötansatz

und 2 Isolierbuchsen rot und schwarz

Bestell-Nr. 50104 Gewicht 4 g

Mentor-Prüfspitzen

rot und schwarz

für Bananensteckeranschluß, 175 mm lang, präzise Ausführung mit unzerbrechlichem Isolierkörper

Bestell-Nr. 50105 Gewicht pro Paar 50 g

Mentor-Isolierschraubenzieher

Bestell-Nr. 50106 Gewicht 8 g



Mentor-Kreisschneider

mit 1 Messer, schneidet Löcher von 20 bis 140 mm

Bestell-Nr. 50107 Gewicht 120 g

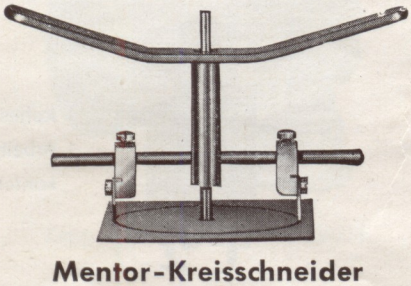

Mentor-Kreisschneider

mit 2 Messern, schneidet Löcher von 20 bis 140 mm

Bestell-Nr. 50108 Gewicht 320 g

Mentor-Lötpistole

Sofort lötbereit!

Automatische Beleuchtung der Lötstelle

Dieses neue Lötgerät hat sich durch seine großen Vorzüge in kurzer Zeit gut eingeführt. Die Lötpistole ist unentbehrlich für jede Reparaturwerkstatt und jeden Bastler. Durch die sofortige Lötbereitschaft werden die bekannten Nachteile eines Lötkolbens (wie: lange Anheizzeit und damit große Stromkosten, erheblicher Zeitverlust und Verzundern der Lötspitze) ausgeschaltet. Sie ermöglicht Lötungen auch an schwer zugänglichen Stellen.

Nur für Wechselstrom 110 oder 220 Volt
Leistungsaufnahme ca. 55 Watt
Beleuchtungslämpchen kann auf Wunsch mitgelief. werden

Bestell-Nr. 50109

Mentor-Mithörer

zum Anschluß an jeden Fernsprech-Apparat

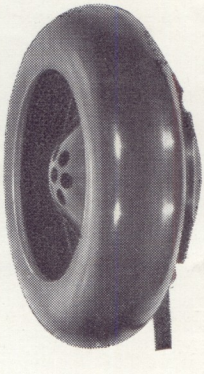

Für jeden Fernsprechteilnehmer unentbehrlich

Von der Bundespost genehmigt

Einfachste Montage

Farbe: schwarz und elfenbein

Bestell-Nr. 50110 Gewicht 115 g

Mentor-Störnebel- u. Erdungsprüfgerät

Dient zur sofortigen Feststellung des Störnebels beim Antennenbau und zur Auffindung von Erdschlüssen an elektrischen Leitungen, Geräten und Maschinen.

Größte Material- und Zeitersparnis.

Interessenten steht Spezialprospekt zur Verfügung!

Mentor-Diktiergerät
mit Wechselsprechanlage und Rundfunkteil

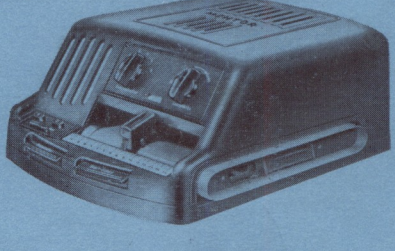

Für jeden fortschrittlichen Geschäftsmann ein unentbehrlicher, sehr rationeller Helfer

Bitte Sonderangebot einholen!

Mentor-Wechselsprechanlage
- Chefstation für 10 Nebenstellen -

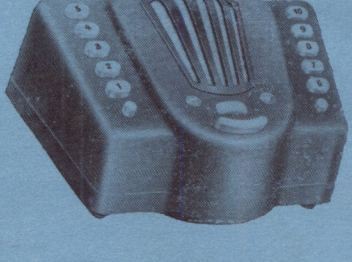

Sonderprospekt auf Wunsch!

Mentor

Brutto-Preisliste

R 250

(zum Katalog R 50)

Alle Lieferungen erfolgen immer auf Grund meiner auf der letzten Seite dieser Preisliste wiedergegebenen Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Best.-Nr.	Kat. Seite	Artikel	Preis für Stück	Preis DM
5001	3	Mentor-Freischwinger-Chassis (F.M. 205)	1	5.60
5001 piccolo	3	Mentor perm. dyn. Kleinstchassis 0,5 Watt (P.M. 60)	1	14.80
		Trafo dazu	1	4.50
5002A	3	Mentor perm. dyn. Chassis 1,5 Watt (P.M. 95)	1	16.60
		Trafo dazu	1	4.80
5002B	3	Mentor perm. dyn. Chassis 1,5 Watt (P.M. 130)	1	17,—
		Trafo dazu	1	4.80
5002C	3	Mentor perm. dyn. Chassis 2,5 Watt (P.M. 130	1	20.70
		Trafo dazu	1	5.60
5003	4	Mentor perm. dyn. Chassis 3 Watt (P.M. 180)	1	21.70
		Trafo dazu	1	5.60
5004A	4	Mentor perm. dyn. Chassis 5 Watt (P.M. 215)	1	27.80
		Trafo dazu	1	6.90
5004B	4	wie vor, jedoch mit Alnico-Hochleistungsmagnet	1	29.40
		Trafo dazu	1	6.90
5005A	4	Mentor perm. dyn. Chassis 5 Watt (P.M. 245)	1	29.—
		Trafo dazu	1	6.90
5005B	5	Mentor perm. dyn. Chassis mit Alnico-Magnet 6 Watt (P.M. 245)	1	32.80
		Trafo dazu	1	7.80
5005C	5	wie vor, jedoch mit Alnico-Hochleistungsmagnet 8 Watt	1	38.40
		Trafo dazu	1	7.80
5005H	5	Mentor perm. dyn. Hochton-Chassis 5 Watt (P.M. 245)	1	29.30
		Trafo dazu	1	6.90
5006A	6	Mentor perm. dyn. Chassis 12,5 Watt (P.M. 300)	1	126.50
		Trafo dazu	1	16.—
5006B	6	wie vor, jedoch mit Alnico-Hochleistungsmagnet	1	171.—
		Trafo dazu	1	16.—
5007A	7	Mentor perm. dyn. Chassis 25 Watt (P.M. 410)	1	310.—
		Trafo dazu	1	32.—
5007B	7	wie vor, jedoch mit Alnico-Hochleistungsmagnet	1	467.—
		Trafo dazu	1	32.—
5008	8	Mentor Fuß- u. Tragegriff für Großlautsprecher P.M. 410	1	
5010	8	Mentor-Zweitlautsprecher mit perm. dyn. Chassis P.M. 3	1	47.50
5011	8	Mentor-Zweitlautsprecher mit perm. dyn. Chassis P.M. 5	1	54.80
5009	8	Mentor-Stecktransformator	1	
5012	9	Mentor-Flutlichtskala	1	8.80

Best.-Nr.	Kat. Seite	Artikel	Preis für Stück	Preis DM
5013	9	Mentor-Großflächenskala	1	14.80
5014	9	Mentor-Langflächenskala	1	14.80
5015	10	Mentor-Fein-Grob-Einstellskala . .	1	9.40
5016	10	Mentor-Fein-Grob-Einstellskala . .	1	12.80
5017	10	Mentor-Fein-Einstellskala	1	20.60
5018	11	Mentor-Fein-Grob-Einstellknopf .	1	3.50
5019	11	Mentor-Fein-Grob-Einstelltrieb . .	1	3.60
5020	11	Mentor-Fein-Grob-Einstelltrieb . .	1	4.40
5021	11	Mentor-Fein-Grob-Einstelltrieb . .	1	22.50
5022	12	Mentor-Europa-Röhrenfassung . .	1	—.68
5023	12	Mentor-Topf-Röhrenfassung . . .	1	—.42
5024	12	Mentor-Röhrenfassung für Metallröhren	1	0.40
5025	12	Mentor-U-Röhrenfassung	1	—.75
5026	12	Mentor-Oktal-Röhrenfassung . . .	1	—.42
5027	12	Mentor-Oktal-Röhrenfassung . . .	1	—.75
5028	12	Mentor-Rimlock-Röhrenfassung . .	1	—.60
5029	12	Mentor-Röhrenfassung für P 2000 .	1	—.40
5030	13	Mentor-Zwischenstecker	1	—.60
5031	13	Mentor-Abzweigstecker	1	—.75
5032	13	Mentor-Netzstecker	1	[illegible]
5033	13	Mentor-Bananenstecker	1	—.22
5034	13	Mentor einpolige Kupplung . . .	1	—.12
5035	13	Mentor einpolige Kupplung mit 1 Abzweig	1	—.17
5036	13	Mentor einpolige Kupplung mit 3 Abzweigen	1	—.22
5037A	14	Mentor-Laborknopf (neu) 30 mm ⌀	1	1.50
		derselbe, jedoch nur Oberteil ohne Zeigerscheibe	1	1.25
5037B	14	Mentor-Laborknopf (neu) 40 mm ⌀	1	1.60
		derselbe, jedoch nur Oberteil ohne Zeigerscheibe	1	1.35
5038	14	Mentor-Laborknopf (neu) 46 mm ⌀	1	2.60
		derselbe, jedoch nur Oberteil ohne Zeigerscheibe	1	2.25
5039	14	Mentor-Zeigerknopf (neu) 42 mm lg.	1	—.50
5040	14	Mentor-Zeigerknopf . 32 mm lang	1	—.40
5041	14	Mentor-Zeigerknopf . 38 mm lang	1	—.40
5042	14	Mentor-Knopf, schwarz . 30 mm ⌀	1	—.27
5043	14	Mentor-Knopf, elfenbein 30 mm ⌀	1	—.32
5044	14	Mentor-Knopf, schwarz . 40 mm ⌀	1	[illegible]
5045	14	Mentor-Knopf, elfenbein 40 mm ⌀	1	[illegible]
5046	15	Mentor-Doppelknopf, schwarz . .	1	—.65
5047	15	Mentor-Doppelknopf, elfenbein . .	1	—.75
5048	15	Mentor-Knopf . . . . . 35 mm ⌀	1	—.38
5049	15	Mentor-Knopf . . . . . 53 mm ⌀	1	—.48
5050	15	Mentor-Doppelknopf, schwarz . .	1	—.86
5051	15	Mentor-Knopf . . . . . 27 mm ⌀	1	—.28
5052	15	Mentor-Knopf . . . . . 43 mm ⌀	1	—.46
5053	15	Mentor-Doppelknopf	1	—.74
5054	16	Mentor-Antennenklemme	1	—.15
5055	16	Mentor-Blitzschutz I	1	2.20
5056	16	Mentor-Blitzschutz II	1	1.10
5057	16	Mentor-Erdklemme	1	—.25
5058	16	Mentor-Fensterdurchfhrg. 100 mm lg.	1	—.50
5059	16	Mentor-Fensterdurchfhrg. 120 mm lg.	1	—.55
5060	16	Mentor-Fensterdurchfhrg. 150 mm lg.	1	—.60
5061	16	Mentor-Fensterdurchfhrg. 200 mm lg.	1	—.65
5062	16	Mentor-Fensterdurchfhrg. 250 mm lg.	1	—.70
5063	17	Mentor-Hochfrequenzkabel 150 mm lg.	1	—.62
5064	17	Mentor-Hochfrequenzkabel 175 mm lg.	1	—.65
5065	17	Mentor-Hochfrequenzkabel	1	—.73
5066	17	Mentor-Hochfrequenzkabel 500 mm lg.	1	1.95

Best.-Nr.	Kat. Seite	Artikel	Preis für Stück	Preis DM
5067	17	Mentor-Hochfrequenzkabel 1000 mm lg.	1	3.10
5068	17	Mentor-Abschirmkappe VE o. Kabel	1	—.43
5069	—	Mentor-Abschirmkappe VE m. Kabel	1	1.18
5070	17	Mentor-Abschirmkappe SK o. Kabel	1	—.40
5071	—	Mentor-Abschirmkappe SK m. Kabel	1	1.15
5072	17	Mentor-Abschirmkappe SG o. Kabel	1	—.45
5073	—	Mentor-Abschirmkappe SG m. Kabel	1	1.20
5073G	—	Gitterkombination	1	—.90
5074	18	Mentor-Anschlußleiste, 2×4, Hartp.	1	—.26
5075	18	Mentor-Anschlußleiste, 2×4, Bakelit	1	—.46
5076	18	Mentor-Anschlußleiste, 3×4, Bakelit	1	—.56
5077	18	Mentor-Krokodilklemme, Metall . .	1	—.18
5078	18	Mentor-Krokodilklemme, isoliert .	1	—.40
5079	18	Mentor-Abdeckplatte	1	—.42
5080	19	Mentor-Universal-Kabelschuh . .	1	—.12
5081	19	Mentor-Hexodenklemme	100	5,50
5082	19	Mentor-Hexodenklemme für amerik. Röhren	100	4.50
5083	19	Mentor-Kabel-Halteöse	100	5.—
[illegible]84	19	Mentor-Verlängerungsachse 60 mm	1	—.12
5085	19	Mentor-Verlängerungsachse 80 mm	1	—.15
5086	19	Mentor-Verlängerungsachse 100 mm	1	—.18
5087	19	Mentor-Verlängerungsachse 120 mm	1	—.22
5088	19	Mentor-Montagewinkel	1	—.14
5089	19	Mentor-Montagewinkel	1	—.18
5090	19	Mentor-Montagewinkel	1	—.30
5091	19	Mentor-Kupplungsmuffe	1	—.22
5092	19	Mentor-Kupplungsmuffe	1	—.15
5093	19	Mentor flexible Kupplung	1	1.45
5094	20	Mentor 5 pol. Kupplungsstecker .	1	3.—
5095	20	Mentor 5 pol. Kupplungsbuchse .	1	3.20
5096	20	Mentor 5 pol. Knie-Kupplungsstecker	1	3.80
5097	20	Mentor 5 pol. Knie-Kupplungsbuchse	1	4.05
5098	21	Mentor 5 pol. Einbau-Stecker-Kupplung	1	2.75
5099	21	Mentor 5 pol. Einbau-Buchsen-Kupplung	1	2.80
50100	21	Mentor-Einbau-Kippschalter . . .	1	—.68
50101	21	Mentor-Einbau-Tastschalter . . .	1	2.40
[illegible]02	22	Mentor-Anschlußklemme	1	—.45
50103	22	Mentor-Telefonbuchse	100	13.50
50104	22	Mentor-Telefonbuchse mit Isolierkappe	100	16.—
50105	22	Mentor-Prüfspitzen	2	1.60
50106	22	Mentor-Isolierschraubenzieher . .	1	1.05
50107	22	Mentor-Kreisschneider mit 1 Messer	1	6.80
50108	22	Mentor-Kreisschneider mit 2 Messer	1	9.60
50109	23	Mentor-Lötpistole (ohne Lämpchen)	1	26.50
50110	23	Mentor-Mithörer	1	12,50
50111	21	Mentor-Verlustarmer Stecker .	1 auf Anfrage	
o. Nr.	24	Mentor-Erdungs-Prüfgerät . .	1 auf Anfrage	
o. Nr.	24	Mentor-Diktiergerät	1 auf Anfrage	
o. Nr.	24	Mentor-Wechselsprechanlage .	1 auf Anfrage	

Rabatte:

Lautsprecher u. Trafos
Bestell-Nr. 5001 — 5011 ..... 33⅓ %

Kreisschneider und Lötpistole
Bestell-Nr. 50107 — 50109 ..... 25 %

Mentor-Mithörer Bestell-Nr. 50110 ..... %

Mentor-Erdungsprüfgerät
Mentor-Diktiergerät
Wechselsprechanlage
} Sonderangebot einholen

Alle übrigen Positionen ..... 33⅓ %

VERKAUFS- UND LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk oder Lager ausschließlich Verpackung.

Verpackung wird zu Selbstkostenpreisen berechnet und nicht zurückgenommen, sofern eine andere Vereinbarung nicht getroffen worden ist.

Der Versand erfolgt in jedem Falle auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Beanstandungen irgendwelcher Art können nur innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Ware berücksichtigt werden. Bei nachweisbarer fehlerhafter Lieferung meinerseits wird kostenloser Ersatz geliefert, wenn die Rücksendung franko und nach meinen Angaben erfolgt. Etwaige sich hieraus ergebende Unkosten- oder Schadenersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

Zahlung: Der Versand erfolgt grundsätzlich per Nachnahme mit 3 % Skonto. Die Einräumung eines Zahlungszieles erfolgt nur bei Aufgabe ausreichender Referenzen. In diesem Falle sind meine Rechnungen zahlbar innerhalb 7 Tagen mit 3 % Skonto oder in 30 Tagen rein netto. Ausnahmen dieser Zahlungsbedingungen bedürfen meiner ausdrücklichen Zustimmung.

Wechsel werden, soweit ich damit einverstanden bin, nur zahlungshalber angenommen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechne ich Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Bank deutscher Länder. Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung fälliger Zahlungen.

Waren, die Anlaß zu Reklamationen geben, sind, meine Genehmigung vorausgesetzt, an mich oder die von mir aufgegebene Adresse einzusenden. Hin- und Rückfracht gehen zu Lasten des Käufers. Abbildungen in meinen Katalogen sind unverbindlich, insofern als ich stets bemüht bin, meine Erzeugnisse den Fortschritten der Technik anzupassen.

Das Eigentumsrecht an allen von mir gelieferten Waren bleibt bis zur restlosen Bezahlung, sofern Wechsel in Zahlung gegeben werden, bis zu deren Einlösung vorbehalten. Jedoch ist es dem Käufer gestattet, im ordnungsmäßigen Geschäftswege unter Beachtung der allgemeinen Bedingungen von den Waren, die noch in meinem Eigentum stehen, zu veräußern. Solche Veräußerung geschieht aber dann mir gegenüber nur in der Form der Verkaufskommission, und zwar mit der ausdrücklichen Abrede, daß der Veräußerungserlös, soweit er erlorderlich ist, meinen Kaufpreisanspruch zu decken, von dem Käufer für mich in Empfang genommen und vereinnahmt wird, um ihn sogleich an mich auszuhändigen.

Lieferzeit: Die von mir angegebene Lieferzeit ist unverbindlich. Ereignisse höherer Gewalt, Bruch- oder Maschinenschaden, Verzögerung in der Lieferung der Rohmaterialien und sonstigen Stoffe entbinden mich von der Einhaltung der angegebenen Lieferzeit, ohne das Vertragsverhältnis zu lösen. Vielmehr bleibt der Abnehmer an den Vertrag gebunden und ist auf jeden Fall zur Abnahme verpflichtet. Eine Mengentoleranz von 10 % gilt bei Sonderanfertigung als zugestanden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Düsseldorf, auch für Wechselklagen.

Mentorwerk

ING. DR. PAUL MOZAR

Fabrik für Elektrotechnik und Feinmechanik

DÜSSELDORF-GRAFENBERG

Schließfach 2706

Telegr.-Adresse: Mentorwerk, Düsseldorf

Fernruf: 61881, 61663, 62338

MENTOR - Bruttopreisliste R 250 (11)

Mit dieser neuen Preisliste fallen alle bisherigen Listen fort. Zur Vereinfachung und besseren Übersicht kommen keine weiteren Teuerungszuschläge mehr in Anrechnung.

B.-Nr.	5001 P	DM	15,90	B.-Nr.	5045	DM	-,50
" "	5002 A	"	20,50	" "	5046	"	-,73
" "	5002 B	"	21,50	" "	5047	"	-,87
" "	5002 C	"	24,50	" "	5048	"	-,44
" "	5003	"	25,50	" "	5049	"	-,52
" "	5004 A	"	34,--	" "	5050	"	-,96
" "	5004 B	"	41,--	" "	5051	"	-,32
" "	5005 A	"	38,--	" "	5052	"	-,53
" "	5005 B	"	46,--	" "	5053	"	-,85
" "	5005 C	"	51,--	" "	5054	"	-,15
" "	5005 H	"	38,30	" "	5055	"	2,50
" "	5006 A	"	142,--	" "	5056	"	1,25
" "	5006 B	"	197,--	" "	5057	"	-,25
" "	5007 A	"	419,--	" "	5058 - 5062 -,50	"-	-,70
" "	5007 B	"	590,--	" "	5063	"	-,70
" "	5009	"	8,70	" "	5064	"	-,75
Tischlautsprecher		"	39,80	" "	5065	"	-,84
B.-Nr.	5012	"	8,80	" "	5066	"	2,25
" "	5013 + 5014	je	14,80	" "	5067	"	3,80
" "	5015	DM	10,80	" "	5068	"	-,50
" "	5016	"	14,70	" "	5069	"	1,35
" "	5017	"	23,70	" "	5070	"	-,46
" "	5018	"	5,70	" "	5071	"	1,32
" "	5019	"	6,20	" "	5072	"	-,52
" "	5020	"	6,90	" "	5073	"	1,38
" "	5021	"	25,90	" "	5074	"	-,26
" "	5022	"	-,80	" "	5075	"	-,50
" "	5023	"	-,55	" "	5076	"	-,64
" "	5024	"	-,50	" "	5077	"	-,18
" "	5025	"	-,85	" "	5078	"	-,44
" "	5026	"	-,52	" "	5080	"	-,14
" "	5027	"	-,88	" "	5081 %	"	6,30
" "	5028 Preßm.	"	-,60	" "	5082 %	"	5,10
" "	5028 S. P.	"	-,70	" "	5083 %	"	5,75
" "	5030	"	-,80	" "	5084 - 5087 -,14	"-	-,25
" "	5031	"	-,85	" "	5088	"	-,17
" "	5032	"	-,62	" "	5089	"	-,22
" "	5033	"	-,38	" "	5090	"	-,34
" "	5033 (UKW)	"	-,30	" "	5091	"	-,45
" "	5034	"	-,14	" "	5093	"	1,65
" "	5035	"	-,20	" "	5094	"	3,60
" "	5036	"	-,25	" "	5095	"	3,85
" "	5037 A	"	1,70	" "	5096	"	4,50
" "	5037 B	"	1,85	" "	5097	"	4,85
" "	5038	"	2,95	" "	5098	"	3,30
" "	5037 A o. Z.	"	1,45	" "	5099	"	3,40
" "	5037 B o. Z.	"	1,55	" "	50100	"	-,78
" "	5038 o. Z.	"	2,60	" "	50101	"	2,75
" "	5039	"	-,58	" "	50102	"	-,50
" "	K522	"	3,45	" "	50103 %	"	24,60
" "	5040 + 5041	je	-,46	" "	50104 %	"	28,80
" "	5042	"	-,30	" "	50105 p. Paar	"	1,75
" "	5043	"	-,37	" "	50106	"	1,20
" "	5044	"	-,43	" "	50107	"	7,15
"				" "	50108	"	10,10
MENTOR-Fensterstab-Antenne		DM	9,60	" "	50109 220 o. 110 V	"	26,50
				" "	50110	"	13,75